

Guía de inicio rápido para la instalación en iOS

Antes de comenzar la instalación de SmartCam, asegúrese de:

- ✓ Tener la SmartCam y el adaptador de corriente preparados.
- ✓ Tener el dispositivo iOS disponible para descargar la aplicación SmartCam.
- ✓ Estar dentro del alcance de la misma red Wi-Fi que va a usar con su cámara.
- ✓ Tener la contraseña de red Wi-Fi a mano.

Si tiene preguntas o necesita ayuda para instalar su SmartCam, póngase en contacto con nuestro soporte técnico gratuito.
1-877-349-3149 (9am – 9pm EST, de lunes a domingo)
 Visite samsungsmartcam.com para consultar el manual de usuario completo, manual de aplicaciones móviles y las preguntas frecuentes.

Vistas del producto para el programa de instalación


Use las siguientes ilustraciones para familiarizarse con los componentes de configuración de la cámara. Para ver un diagrama más detallado, consulte el Manual del usuario.




- | | |
|--|--|
| 1) Terminal de conexión de unidad de cámara | 6) Botón Wi-Fi Direct |
| 2) Terminal para la entrada de audio | 7) LED estado de alimentación/Wi-Fi |
| 3) Terminal para la salida de audio | 8) Botón de reinicio |
| 4) Puerto de red (utilizado para conexiones por cable) | 9) Ranura para tarjeta MicroSD (hasta 32 GB) |
| 5) Entrada de energía | 10) Cámara |

Configuración de cuentas de usuario

Antes de empezar la configuración de la cámara, debe crear una cuenta de usuario. Siga estos sencillos pasos para registrar su cuenta.

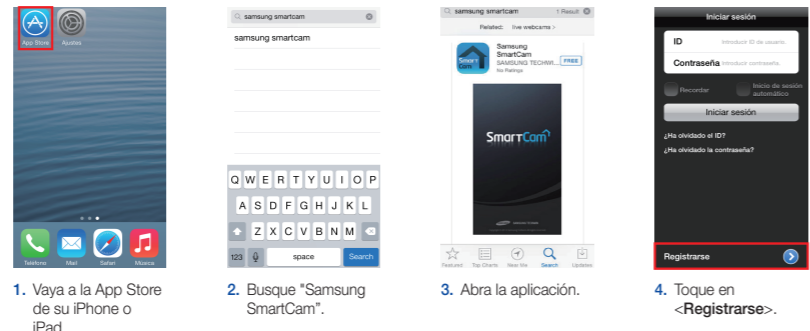

1. Vaya a la App Store de su iPhone o iPad.
2. Busque "Samsung SmartCam".
3. Abra la aplicación.
4. Toque en <Registrarse>.

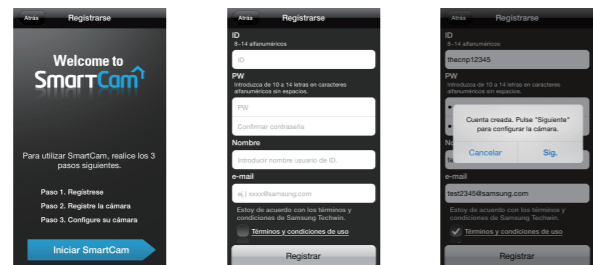

5. Toque en <Iniciar SmartCam>.
6. Introduzca el Id. de usuario, contraseña, nombre y dirección de correo electrónico válidos. Toque en <Registrar>.
7. Toque en <Sig.> para registrar su cámara.

Registre la información SmartCam aquí:

Registro de la cuenta

ID. DE USUARIO: _____
 Entre 8 y 14 letras o letras con números
 Ejemplo: johnsmith

CONTRASEÑA DE USUARIO: _____
 Una combinación de 10 a 14 letras y números
 Ejemplo: smartcam123

Configuración inalámbrica de la cámara iOS

Siga las instrucciones del asistente de aplicaciones para continuar con la configuración de la cámara.



1. Toque en <Con. inalám.>.
2. Conecte la alimentación y pulse el botón Wi-Fi de la parte posterior de la cámara.
3. Pulse el botón de inicio para salir de la aplicación SmartCam.




7. Introduzca la contraseña de red Wi-Fi y toque en <Conectar>.
8. Cuando la luz LED se ponga verde, se le dirigirá automáticamente al paso 9.
9. Cree un nombre y zona horaria para la cámara. 1-20 letras y/o números. Contraseña: 1-8 letras y/o números.


Registro de la cámara

NOMBRE DE LA CÁMARA: _____
 Entre 1 y 20 letras y/o números
 Ejemplo: Saladeestar

CONTRASEÑA DE LA CÁMARA: _____
 Entre 1 y 8 letras y/o números
 Ejemplo: 1234

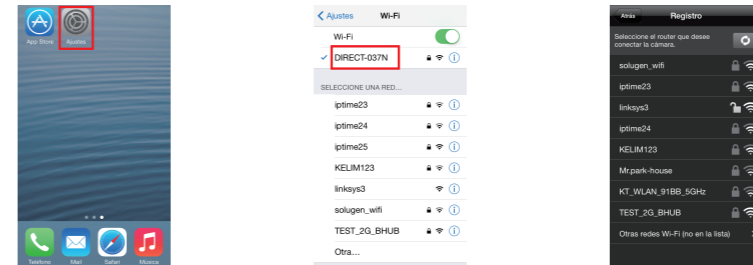

4. Vaya a la configuración del teléfono. Seleccione ajustes <Wi-Fi>.
5. Busque los últimos 4 dígitos del número de serie de su SmartCam e introduzca la contraseña "smartcam". Vuelva a la aplicación SmartCam.
6. Seleccione la red Wi-Fi.

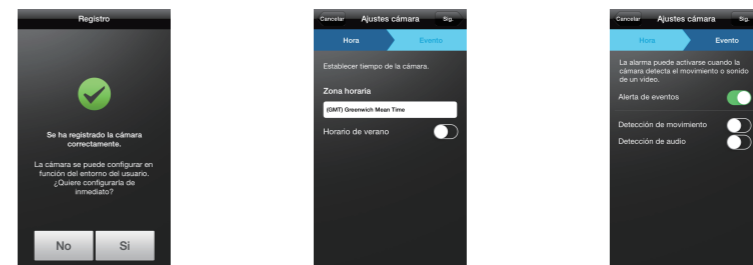


10. Si quiere empezar a ver el video en directo, seleccione <No>. Si desea continuar con la configuración de preferencias, seleccione <Si>.
11. Seleccione su zona horaria y luego toque en <Sig.>.
12. Habilite la detección de movimiento y/o audio para recibir alertas de eventos en sus dispositivos.

Ha completado con éxito la instalación de SmartCam.

Guía de control de SmartCam

Una vez finalizada la instalación, aparecerá el vídeo en directo en su dispositivo iOS. Toque la pantalla para abrir la barra de herramientas SmartCam. Esta tabla sirve de referencia para navegar por los controles en pantalla y personalizar su experiencia SmartCam.

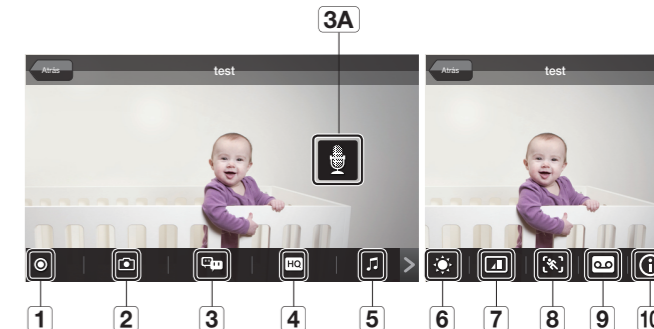

Número	Descripción
1. Grabación manual	Toque para guardar el vídeo en la tarjeta SD
2. Captura	Toque para capturar y guardar una imagen fija durante el monitoreo
3. Conversación bidireccional	Toque para comenzar y terminar conversación bidireccional entre el dispositivo móvil y la cámara
3A. Botón del micrófono	Durante conversación bidireccional, pulse el botón Mic de la pantalla para hablar, suelte para escuchar
4. HQ	Toque para ver la más alta calidad de vídeo disponible
5. Melodía	Toque para ver y elegir la selección de melodías que se pueden reproducir a través de la cámara
6. Control de brillo	Toque para ajustar el brillo de la pantalla
7. Control del giro	Toque para girar la pantalla vertical u horizontalmente
8. Selección de zona de movimiento	Toque para permitir la selección de zona de movimiento mediante la creación de tres áreas enmarcadas en la pantalla. Solo en estas áreas específicas se activará la alerta de movimiento
9. Grabador de mensajes de audio	Toque para grabar hasta 10 mensajes que se pueden reproducir a través de los altavoces de la cámara
10. Información	Toque para mostrar audio actual y la información de vídeo

Guía de inicio rápido para la instalación en Android


Antes de comenzar la instalación de SmartCam, asegúrese de:

- ✓ Tener la SmartCam y el adaptador de corriente preparados.
- ✓ Tener el dispositivo Android disponible para descargar la aplicación SmartCam.
- ✓ Estar dentro del alcance de la misma red Wi-Fi que va a usar con su cámara.
- ✓ Tener la contraseña de red Wi-Fi a mano.
- ✓ Esté preparado para registrarse con un nombre y una dirección de correo electrónico válidos.

Si tiene preguntas o necesita ayuda para instalar su SmartCam, póngase en contacto con nuestro soporte técnico gratuito.
 1-877-349-3149 (9am – 9pm EST, de lunes a domingo)
 Visite samsungsmartcam.com para consultar el manual de usuario completo, manual de aplicaciones móviles y las preguntas frecuentes.

Vistas del producto para el programa de instalación


Use las siguientes ilustraciones para familiarizarse con los componentes de configuración de la cámara. Para ver un diagrama más detallado, consulte el Manual del usuario.

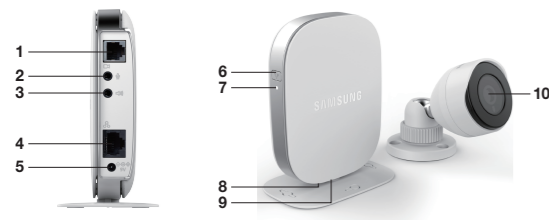


- | | |
|--|--|
| 1) Terminal de conexión de unidad de cámara | 6) Botón Wi-Fi Direct |
| 2) Terminal para la entrada de audio | 7) LED estado de alimentación/Wi-Fi |
| 3) Terminal para la salida de audio | 8) Botón de reinicio |
| 4) Puerto de red (utilizado para conexiones por cable) | 9) Ranura para tarjeta MicroSD (hasta 32 GB) |
| 5) Entrada de energía | 10) Cámara |

Configuración de cuentas de usuario

Antes de empezar la configuración de la cámara, debe crear una cuenta de usuario. Siga estos sencillos pasos para registrar su cuenta.

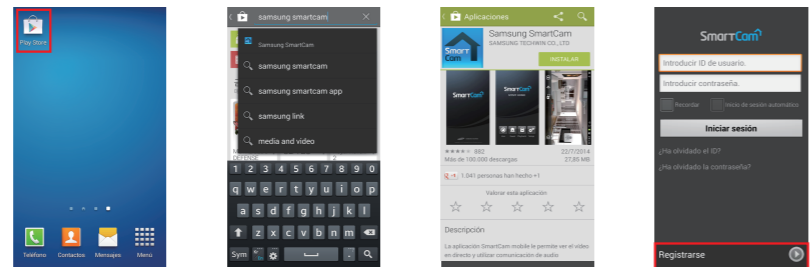

1. Vaya a Play Store desde su dispositivo Android.
2. Busque "Samsung SmartCam".
3. Abra la aplicación.
4. Toque en <Registrarse>.

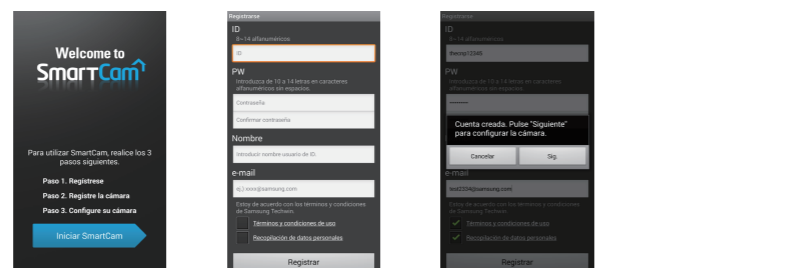

5. Toque en <Iniciar SmartCam>.
6. Introduzca el Id. de usuario, contraseña, nombre y dirección de correo electrónico válidos. Toque en <Registrar>.
7. Toque en <Sig.> para registrar su cámara.

Registre la información SmartCam aquí:

Registro de la cuenta		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> ID. DE USUARIO: _____ Entre 8 y 14 letras o letras con números Ejemplo: johnsmith </td> <td style="width: 50%;"> CONTRASEÑA DE USUARIO: _____ Una combinación de 10 a 14 letras y números Ejemplo: smartcam123 </td> </tr> </table>	ID. DE USUARIO: _____ Entre 8 y 14 letras o letras con números Ejemplo: johnsmith	CONTRASEÑA DE USUARIO: _____ Una combinación de 10 a 14 letras y números Ejemplo: smartcam123
ID. DE USUARIO: _____ Entre 8 y 14 letras o letras con números Ejemplo: johnsmith	CONTRASEÑA DE USUARIO: _____ Una combinación de 10 a 14 letras y números Ejemplo: smartcam123	

Configuración inalámbrica de la cámara en Android

Siga las instrucciones del asistente de aplicaciones para continuar con la configuración de la cámara.




1. Toque en <Con. inalám.>.
2. Conecte la alimentación y pulse el botón Wi-Fi de la parte posterior de la cámara.
3. Seleccione el número de serie de la cámara y toque <Sig.>.




6. Cuando la luz LED se ponga verde, se le dirigirá automáticamente al paso 7.
7. Cree un nombre y contraseña para la cámara. 1-20 letras y/o números. Contraseña: 1-8 letras y/o números.

Registro de la cámara		
<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 50%;"> NOMBRE DE LA CÁMARA: _____ Entre 1 y 20 letras y/o números Ejemplo: Saladeestar </td> <td style="width: 50%;"> CONTRASEÑA DE LA CÁMARA: _____ Entre 1 y 8 letras y/o números Ejemplo: 1234 </td> </tr> </table>	NOMBRE DE LA CÁMARA: _____ Entre 1 y 20 letras y/o números Ejemplo: Saladeestar	CONTRASEÑA DE LA CÁMARA: _____ Entre 1 y 8 letras y/o números Ejemplo: 1234
NOMBRE DE LA CÁMARA: _____ Entre 1 y 20 letras y/o números Ejemplo: Saladeestar	CONTRASEÑA DE LA CÁMARA: _____ Entre 1 y 8 letras y/o números Ejemplo: 1234	

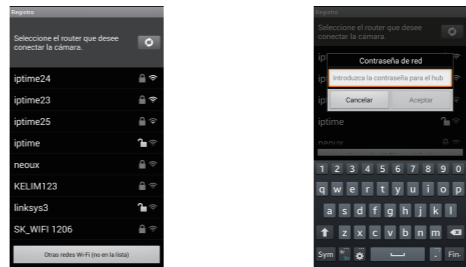


4. Seleccione la conexión Wi-Fi que utiliza para su cámara SmartCam.
5. Introduzca la contraseña de red Wi-Fi.

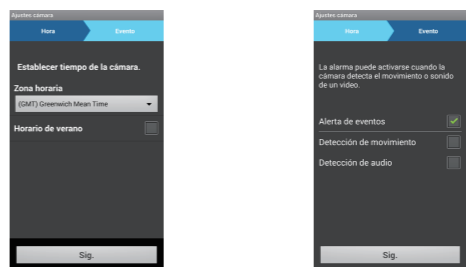

11. Seleccione su zona horaria y luego toque en <Sig.>.
12. Habilite la detección de movimiento y/o audio para recibir alertas de eventos en sus dispositivos.

Guía de control de SmartCam

Una vez finalizada la instalación aparecerá el vídeo en directo en su dispositivo Android. Toque la pantalla para mostrar la barra de herramientas SmartCam. Esta tabla sirve de referencia para navegar por los controles en pantalla y personalizar su experiencia SmartCam.

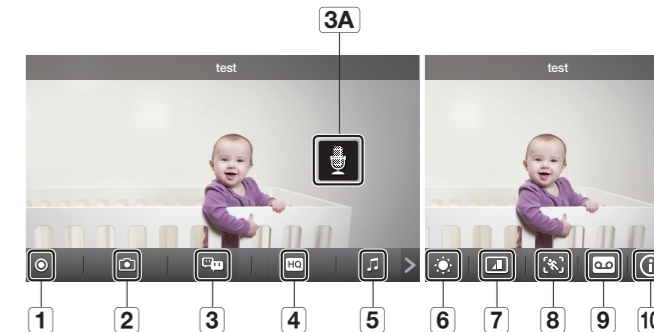

Número	Descripción
1. Grabación manual	Toque para guardar el vídeo en la tarjeta SD
2. Captura	Toque para capturar y guardar una imagen fija durante el monitoreo
3. Conversación bidireccional	Toque para comenzar y terminar conversación bidireccional entre el dispositivo móvil y la cámara
3A. Botón del micrófono	Durante conversación bidireccional, pulse el botón Mic de la pantalla para hablar, suelte para escuchar
4. HQ	Toque para ver la más alta calidad de vídeo disponible
5. Melodía	Toque para ver y elegir la selección de melodías que se pueden reproducir a través de la cámara
6. Control de brillo	Toque para ajustar el brillo de la pantalla
7. Control del giro	Toque para girar la pantalla vertical u horizontalmente
8. Selección de zona de movimiento	Toque para permitir la selección de zona de movimiento mediante la creación de tres áreas enmarcadas en la pantalla. Solo en estas áreas específicas se activará la alerta de movimiento
9. Grabador de mensajes de audio	Toque para grabar hasta 10 mensajes que se pueden reproducir a través de los altavoces de la cámara
10. Información	Toque para mostrar audio actual y la información de vídeo

Ha completado con éxito la instalación de SmartCam.